



# Isolador de Sinal de Vídeo

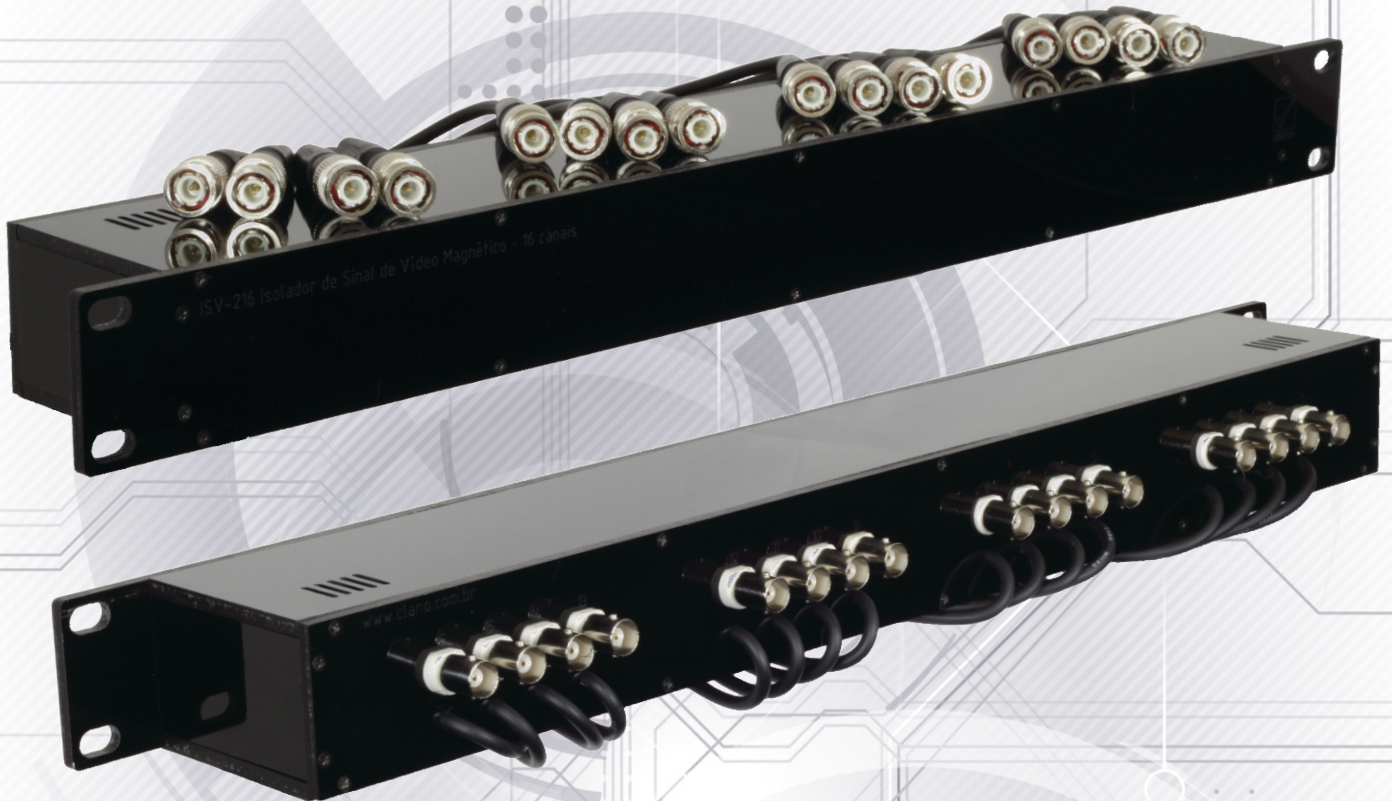

*Isola o sinal de vídeo para proteger e eliminar interferências geradas pela corrente de loop de terra. Sua instalação é simples e pode ser conectado diretamente ao DVR. Possui 16 canais com o gabinete padrão para racks de 19"*

- ✓ Isola os sinais de entrada e saída eliminando problemas ocasionados na imagem devido as correntes de loop de terra;
- ✓ Elimina de forma eficaz as interferências de barras (hum) e o ruído de modo comum, gerados pela corrente de loop de terra;
- ✓ Não precisa de alimentação;
- ✓ Gabinete para rack de 19" 1U, para ser conectado diretamente ao equipamento de gravação (DVR)
- ✓ Protege o equipamento contra surtos de tensão até 20A na versão /P;
- ✓ Conexão feita por conectores BNC macho e fêmea.

## Ligação câmera - DVR com isolador de vídeo 16 canais (loop de terra)

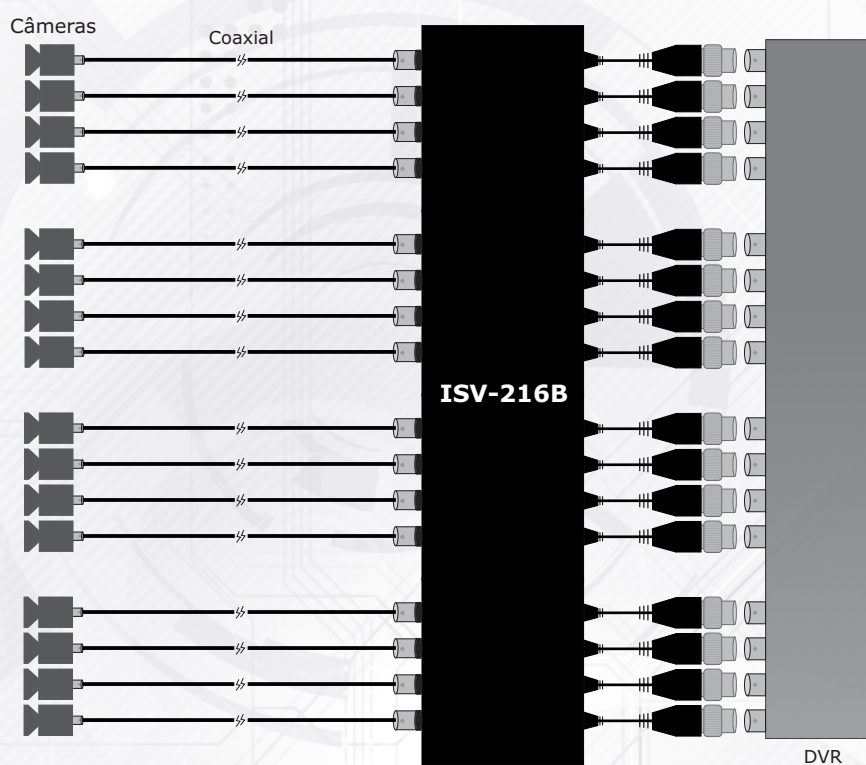

Tipo de Acoplamento	Indutivo
Rigidez Dielétrica	2.000V
Proteção de surto	20A
Resposta em Frequência	40Hz a 5MHz
Atenuação na conexão	0,5dB (típico)
Impedância	75 ohms
Temperatura de Armazenamento	-30oC a +70oC
Temperatura de operação	-10oC a +50oC
Dimensões (LxCxA)	485 x 85 x 44 mm
Peso	750g