


Isolador de Sinal de Vídeo



Isola o sinal de vídeo para proteger e eliminar interferências geradas pela corrente de loop de terra. Sua instalação é simples e pode ser conectado diretamente no equipamento de vídeo.

- ✓ Isola os sinais de entrada e saída eliminando problemas ocasionados na imagem devido as correntes de loop de terra;
- ✓ Elimina de forma eficaz as interferências de barras (hum) e o ruído de modo comum, gerados pela corrente de loop de terra;
- ✓ Não precisa de alimentação;
- ✓ Gabinete compacto, podendo ser conectado diretamente a entrada do DVR, monitor ou câmera de vídeo.
- ✓ Protege o equipamento contra surtos de tensão até 20A na versão /P;
- ✓ Conexão feita por conectores BNC macho e fêmea;
- ✓ Desenvolvido e fabricado no Brasil, para as necessidades de nossas instalações;
- ✓ Garantia Ilimitada*.

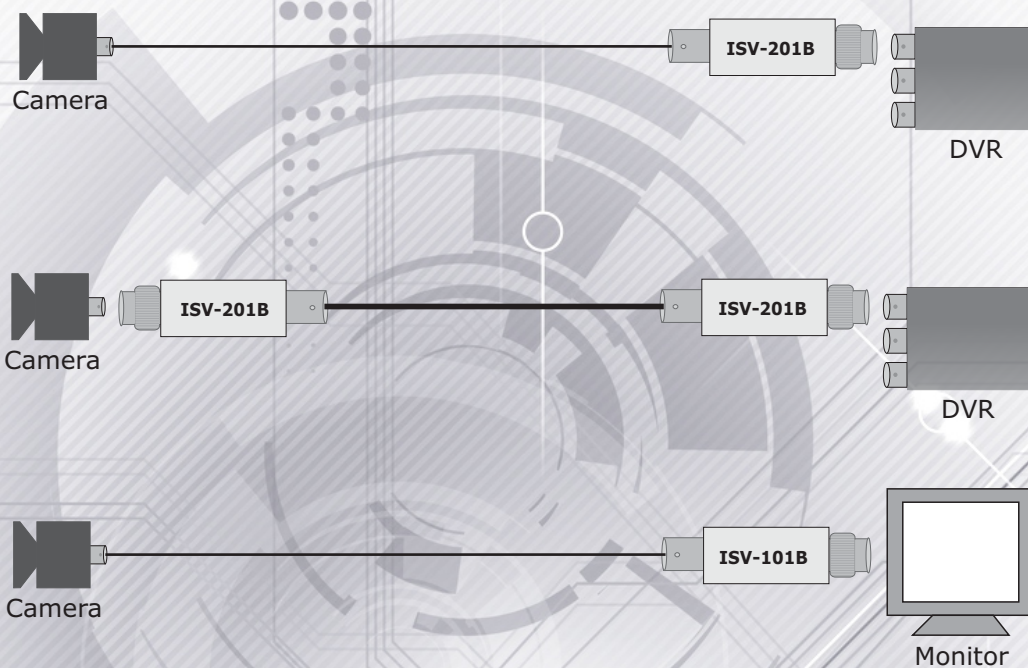

	ISV-201B	ISV-201B/P
Fotos		
Tipo de Acoplamento	Indutivo	
Rigidez Dielétrica	2.000V	
Proteção de surto **	-	20A
Resposta em Frequência	40Hz a 5MHz	
Atenuação na conexão	0,5dB (típico)	
Impedância	75 ohms	
Temperatura de Armazenamento	-30oC a +70oC	
Temperatura de operação	-10oC a +50oC	
Dimensões (LxCxA)	63 x 15 x 16mm	
Peso	20g	

(* contra defeitos de fabricação, sem frete ** Pulso de descarga 8/20us)